CLIMFLEX® BI-C13 / C19

Flexible calorifugé Butyle tresse inox DN15 à 26

Climatisation

Appareils d'air conditionné

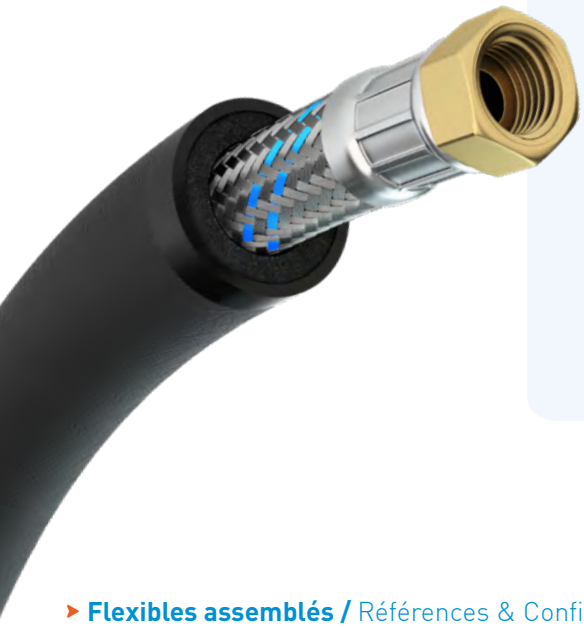

Composition :
- Tube Butyle
- Tresse inox AISI 304 avec double liseré bleu
- Raccords en laiton
  (sauf le raccord coudé DN 20 et 26 en laiton nickelé)
- Douilles de sertissage inox
- Calorifuge Euroclass B S3D0 épaisseur 13 ou 19 mm
- Coupelles en option

Etanchéité :
- Joint plat sur portée plate (en option)

Longueurs standards :
300, 500, 700, 1000 mm

Application :
Alimentation en eau chaude et glacée des appareils terminaux d'air conditionné de type "ventilo-convecteurs – Pompes à chaleur – Cassette"

Données techniques

Température minimale
-15°C
Température maximum
+90°C (pointes à +110°C)

Pression de service maxi.
16 Bar (DN15)
10 Bar (DN20 et 26)

Passage d'eau glycolée jusqu'à 40 % (au-delà, nous consulter)

Diamètres hors calorifuge
15 x 22 mm (DN15)
20 x 28 mm (DN20)
26 x 35 mm (DN26)

Barrière anti-oxygène selon DIN 4726 empêchant la formation de boue, micro organismes et algues

OFFRE SUR MESURE

- Longueur spécifique : **150 mm à plus de 10 000 mm**
  MOQ en fonction de la longueur souhaitée
- Raccords personnalisables : diamètre, matière...
- Packaging personnalisable : nous consulter

Flexibles assemblés / Références & Configurations

Référence Calorifuge 13 mm	Référence Calorifuge 19 mm	DN (mm)	Flexible	Raccord 1 Filetage		Raccord 2 Filetage		Rayon de courbure (mm)
BI15P2M2-C13	BI15P2M2-C19	15		Femelle	1/2"	Mâle	1/2"	88
BI15P4M4-C13	BI15P4M4-C19				3/4"		3/4"	
BI20P4M4-C13	BI20P4M4-C19	20			3/4"		3/4"	112
BI25P5M5-C13	BI25P5M5-C19	26			1"		1"	140
BI15P2P2-C13	BI15P2P2-C19	15		Femelle	1/2"	Femelle	1/2"	88
BI15P4P4-C13	BI15P4P4-C19				3/4"		3/4"	
BI20P4P4-C13	BI20P4P4-C19	20			3/4"		3/4"	112
BI25P5P5-C13	BI25P5P5-C19	26			1"		1"	140
BI15P2C2-C13	BI15P2C2-C19	15		Femelle	1/2"	Coudé	1/2"	88
BI15P4C4-C13	BI15P4C4-C19				3/4"		3/4"	
BI20P4C4-C13	BI20P4C4-C19	20*			3/4"		3/4"	112
BI26P5C5-C13	BI26P5C5-C19	26*			1"		1"	140

* Raccord femelle coudé en laiton nickelé

IFT Industrie du Flexible Technique
IFT Groupe Omerin SAS
Zone Industrielle – F 63600 Ambert
Tél: +33 (0)4 73 82 32 33
ift@omerin.com
www.flexibles.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Tout flexible commandé devra respecter les préconisations de pose de la société IFT, consultable sur son catalogue. La société IFT ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, notamment dans le cas de poses non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur. ® Marque déposée d'IFT. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable d'IFT.